

LOCKERS

ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO

1 RIMUOVERE GLI ACCESSORI INTERNI




Rimuovere mensole, appendiabiti e altri accessori interni estraendoli o svitando i relativi fissaggi.

2 RIMUOVERE SERRATURE E PROFILI MANIGLIA




Rimuovere serrature e profili presa-maniglia; per le serrature elettroniche togliere prima le batterie.

3 SMONTARE LE ANTE

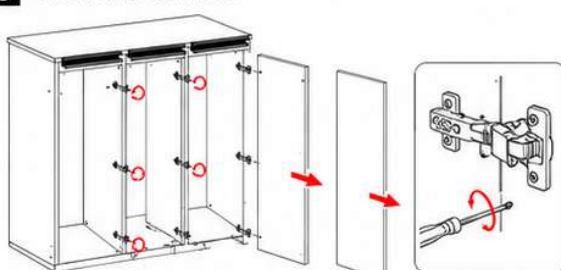


Aprire le ante, svitare i fissaggi delle cerniere e rimuovere le ante.

4 RIMUOVERE IL CIELO

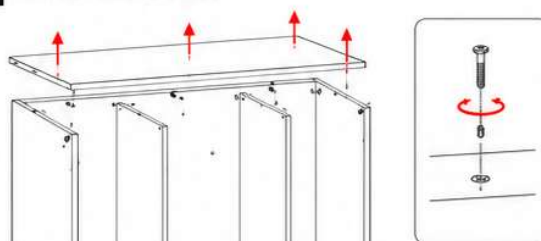


Svitare i fissaggi del cielo e sollevarlo per rimuoverlo.

5 SEPARARE DIVISORI E RIPIANI

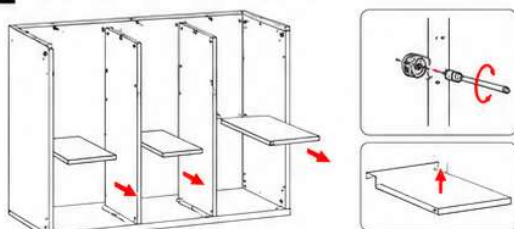


Svitare i fissaggi interni ed estrarre divisori e ripiani.

6 SEPARARE FIANCHI, SCHIENA E FONDO

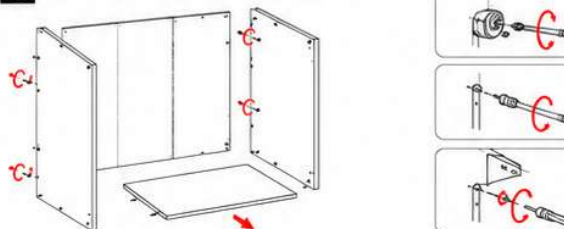


Svitare i collegamenti tra fianchi, schiena e fondo e separare i pannelli.

7 RIMUOVERE I PIEDINI E RACCOLGERE LA FERRAMENTA

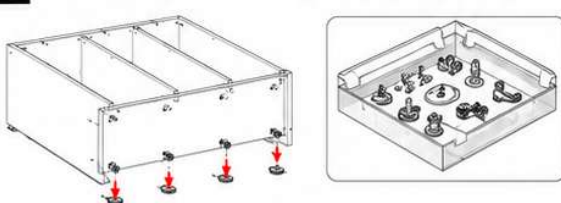

Rimuovere piedini e minuteria, raccogliendo tutta la ferramenta in un contenitore.

8 SEPARAZIONE DEI MATERIALI

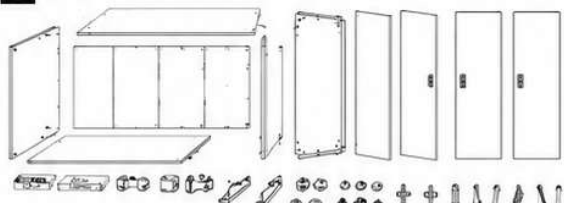

Suddividere i componenti per materiale secondo le indicazioni riportate sotto.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

LEGNO
pannelli in truciolare nobilitato / impiallacciato



ACCIAIO
cerniere, staffe, tiranti, serrature meccaniche



ALLUMINIO
profili presa-maniglia / componenti metallici estrusi



PLASTICA
piedini, tappi, coprifori



RAEE
serrature elettroniche / componenti RFID e batterie (se presenti)



FERRAMENTA MISTA
viti, bussole, rondelle, altri componenti non separabili



Conferire i materiali presso i centri di raccolta autorizzati.