


EVO CONTRACT - SCRIVANIA SINGOLA ELEVABILE


ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO

1 SCOLLEGARE E RIMUOVERE GLI ACCESSORI

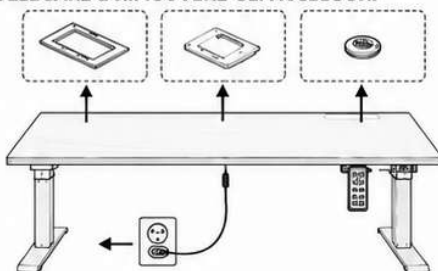


Scollegare l'alimentazione elettrica. Rimuovere top access, passacavo ed eventuali accessori fissati al piano.

2 RIMUOVERE CENTRALINA E CABLAGGI

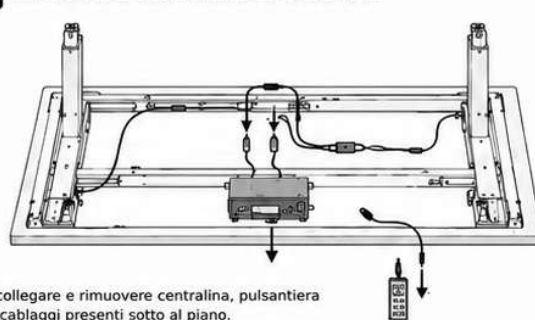

Scollegare e rimuovere centralina, pulsantiera e cablaggi presenti sotto al piano.

3 SVITARE E SEPARARE IL PIANO

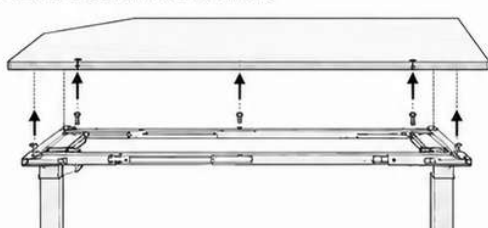


Capovolgere la scrivania su una superficie protetta, svitare i fissaggi e separare il piano dalla struttura sottostante.

4 RIMUOVERE LA VASCHETTA


VASCHETTA IN LAMIERA

VASCHETTA IN RETE METALLICA

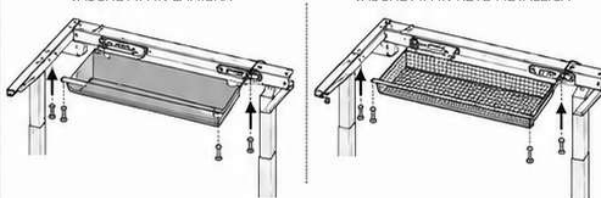


Svitare e rimuovere la vaschetta per elettrificazione in lamiera o in rete metallica, se presente.

5 SEPARARE LA STRUTTURA

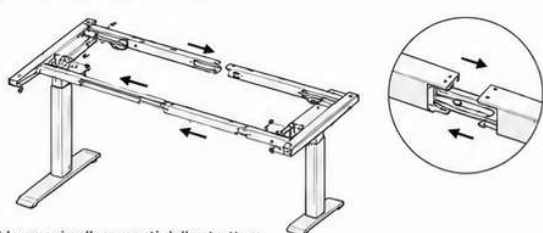


Sbloccare i collegamenti della struttura e separare trasversi, profili e componenti di supporto.

6 SEPARARE LE COLONNE ATTUATRICI

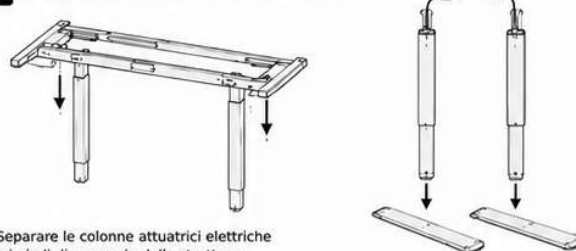


Separare le colonne attuatrici elettriche e i piedi di appoggio dalla struttura.

7 RIMUOVERE I PIEDINI E RACCOLGERE LA FERRAMENTA

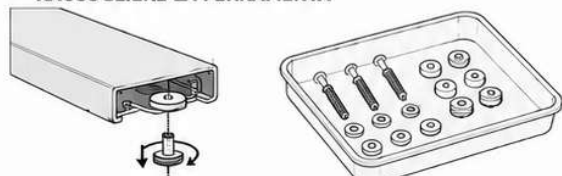

Svitare i piedini regolabili e raccogliere viti, rondelle, bussole e minuteria in un contenitore.

8 SEPARAZIONE DEI MATERIALI

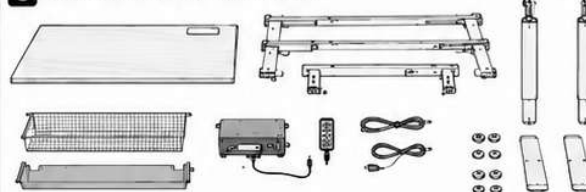

Suddividere i componenti smontati per materiale, seguendo le indicazioni riportate sotto.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI

LEGNO

piano in truciolare / nobilitato / laccato



ACCIAIO

struttura interna, staffe, viti, vaschetta



ALLUMINIO

profili, piedi e parti metalliche



PLASTICA

piedini, tappi, passacavo




COMPONENTI ELETTRICI

colonne attuatrici, centralina, pulsantiera, cablaggi



COMPONENTI MISTI

top access e altri componenti non separabili



Conferire i materiali presso i centri di raccolta autorizzati.



Operare su una superficie piana e protetta.



Utilizzare utensili adeguati alla ferramenta installata.



Indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.