


MORE 45-60 - SCRIVANIA SINGOLA


ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO

1 RIMUOVERE GLI ACCESSORI

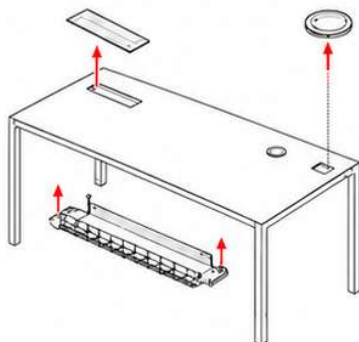


Rimuovere top access, passacavo ed eventuali accessori fissati al piano o alla struttura.

2 SVITARE IL PIANO

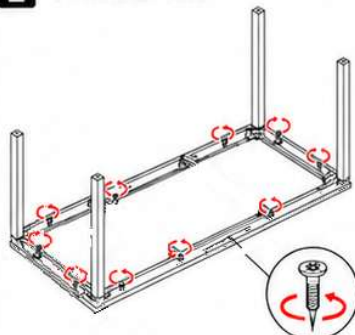

Capovolgere la scrivania su una superficie protetta e svitare i fissaggi che collegano il piano alla struttura.


3 SEPARARE IL PIANO

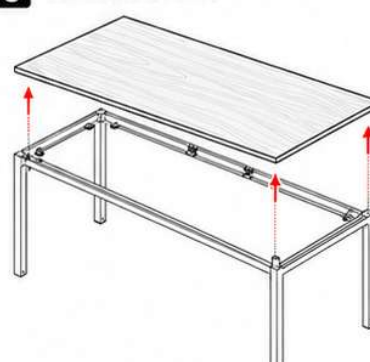


Sollevare con cautela il piano e separarlo dalla struttura sottostante.

4 RIMUOVERE LA VASCHETTA

VASCHETTA IN LAMIERA




VASCHETTA IN RETE METALLICA

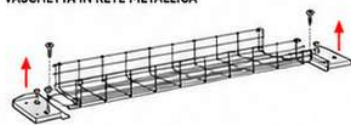


Svitare e rimuovere la vaschetta per elettrificazione in lamiera o rete metallica, se presente.

5 SEPARARE LA STRUTTURA

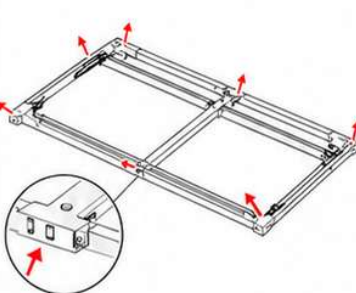


Sbloccare i collegamenti della struttura e separare i profili / traversi dalla base.

6 SEPARARE LE GAMBE

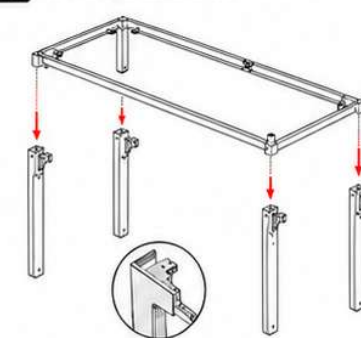


Separare le quattro gambe in alluminio dalla struttura.

7 RIMUOVERE I PIEDINI E RACCOLGERE LA FERRAMENTA

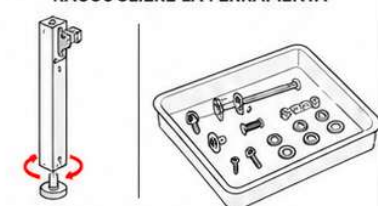

Svitare i piedini regolabili e raccogliere viti, rondelle, bussola e minuteria in un contenitore.

8 SEPARAZIONE DEI MATERIALI

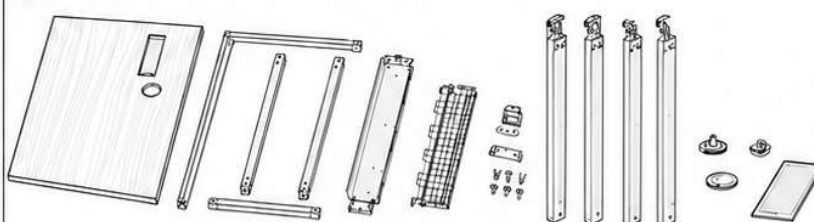

Suddividere i componenti smontati per materiale, seguendo le indicazioni riportate sotto.


LEGNO

piano in truciolare nobilitato / laccato / impiallacciato




ALLUMINIO

gambe e profili perimetrali



ACCIAIO

struttura interna, staffe, viti, vaschetta




PLASTICA

piedini, tappi, passacavi



VETRO / CERAMICA

eventuali piani speciali



COMPONENTI MISTI

top access e altri componenti non separabili



Conferire i materiali presso i centri di raccolta autorizzati.



Operare su una superficie piana e protetta.



Utilizzare utensili adeguati alla ferramenta installata.



Indossare guanti di protezione e occhiali di sicurezza.