


P045 – SCRIVANIA SINGOLA

ISTRUZIONI DI DISASSEMBLAGGIO




1 RIMUOVERE GLI ACCESSORI

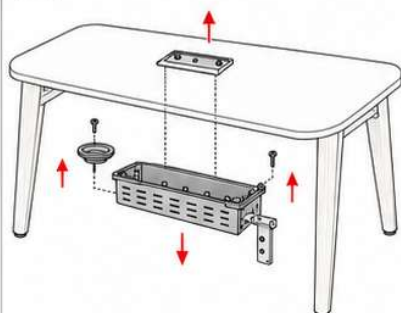


Rimuovere il top access (se presente), il passacavi, la vaschetta porta cavi e tutti gli accessori fissati al piano.

2 SVITARE IL PIANO

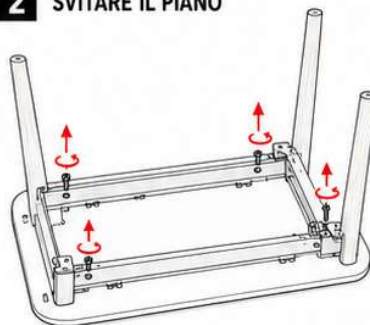


Svitare tutte le viti che fissano il piano alla struttura e alle gambe.

3 SEPARARE IL PIANO

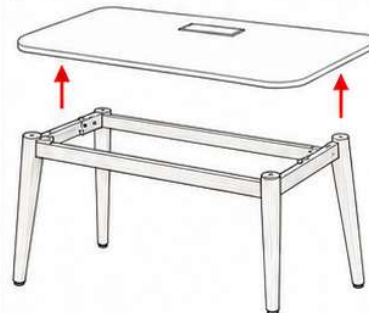


Sollevare con attenzione il piano e separarlo completamente dalla struttura di supporto.

4 CAPOVOLGERE LA STRUTTURA

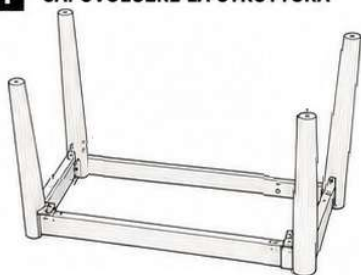


Capovolgere con cura la struttura rimasta per accedere ai fissaggi dei traversi e delle gambe.

5 SMONTARE I TRAVERSI

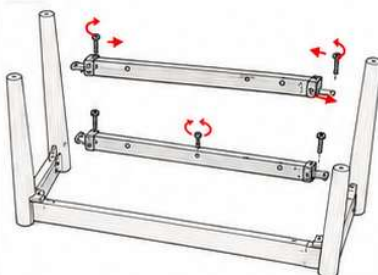


Svitare i traversi e rimuoverli uno alla volta, conservando la ferramenta.

6 SEPARARE LE GAMBE

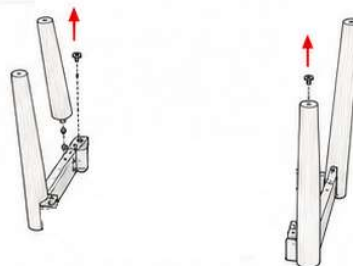


Svitare i fissaggi delle gambe e rimuovere ciascuna gamba dalla struttura.

7 RIMUOVERE I PIEDINI E RACCOLGERE LA FERRAMENTA

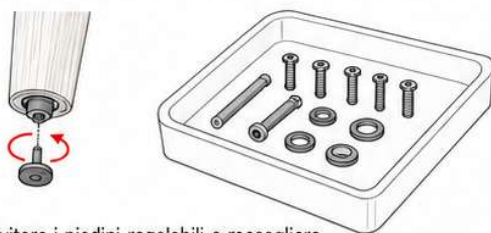

Svitare i piedini regolabili e raccogliere tutta la ferramenta in un contenitore.

8 SEPARAZIONE DEI MATERIALI

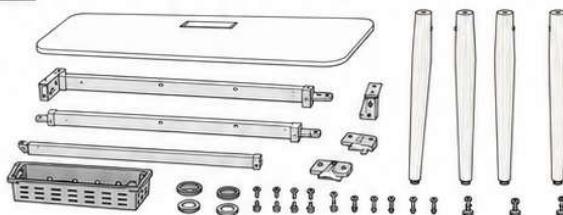

Disporre tutti i componenti smontati in gruppi omogenei per procedere alla corretta separazione dei materiali.

SEPARAZIONE DEI MATERIALI


LEGNO

piano in truciolare nobilitato / impiallacciato; gambe in legno massello




ACCIAIO

traversi, staffe, eventuali piastre




PLASTICA

piedini, tappi, passacavi



ALLUMINIO

top access / profili se presenti



FERRAMENTA MISTA

viti, bussolle, rondelle, altri componenti non separabili



Conferire i materiali presso i centri di raccolta autorizzati.