

# QUADRA


Genere: **conference**

Versatile, colorata e attrezzata per ogni circostanza.

Seduta in batteria per sale conferenze e congressi, Quadra dichiara la propria versatilità, che si esprime nella vasta gamma di personalizzazioni, misure e finiture. Semplice da assemblare, è rivestita con materiali fonoassorbenti, che rispondono alle specifiche acustiche degli ambienti. Il sedile, ugualmente silenzioso, è dotato di ammortizzatori in gomma.



## Dimensioni

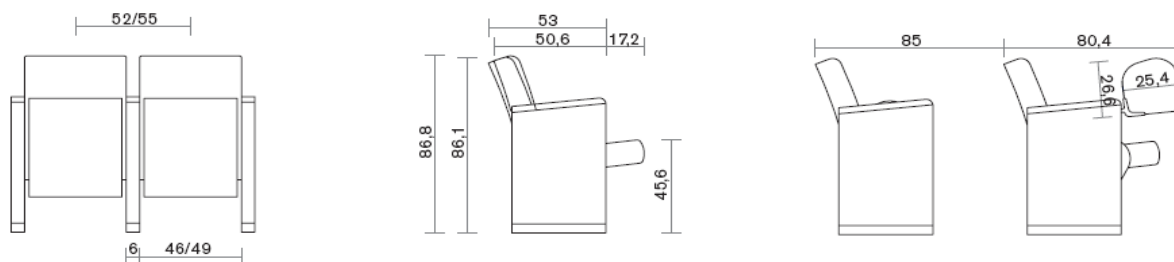

## Finiture disponibili

**Rivestimento:** Tessuto, Ecopelle, Pelle

## Caratteristiche tecniche

### Sedile e Schienale:

**SEDILE:** portante, in multistrato faggio spessore 15 mm, con perni in acciaio per la rotazione del sedile e l'aggancio alla fiancata.

**SCHIENALE:** portante, in multistrato faggio curvato, spessore 13 mm, con angolari in lamiera per l'aggancio alla fiancata.

### Imbottitura:

**SEDILE:** imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso densità 40 Kg/mc.

**SCHIENALE:** imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso, densità 30 Kg/mc.

### Fiancata:

Struttura interna in tubolare d'acciaio da fissare a pavimento. La struttura metallica viene ricoperta con cassonetti in legno da imbottire in poliuretano espanso, densità 50 Kg/mc, sui quali vengono montati i dispositivi di rotazione del sedile e di fissaggio dello schienale.

### Braccioli:

in legno multistrato, spessore 30 mm. Imbottitura autoestinguente in poliuretano espanso 10 mm, densità 50 Kg/mc. Rivestimento in pelle bovina di alta qualità o tessuto ignifugo. Su richiesta è disponibile la versione in legno sicomoro. I braccioli sono facilmente sostituibili.

# QUADRA



## Meccanismi


---

Sedile ribaltabile automaticamente con sistema a contrappeso silenzioso.

## Accessori

---

Tavoletta scrittoio con meccanismo;  
 sottosedile di legno a vista realizzato in multistrato impiallacciato sicomoro con fori per aumentare la fonoassorbenza della poltrona;  
 retroschienale di legno a vista realizzato in multistrato impiallacciato sicomoro;  
 bracciolo di legno a vista in massello sicomoro, spessore 30 mm;  
 predisposizione per installazione su pavimenti inclinati;  
 predisposizione per montaggio file curve;  
 numerazione posto e fila;  
 luce per corridoio.

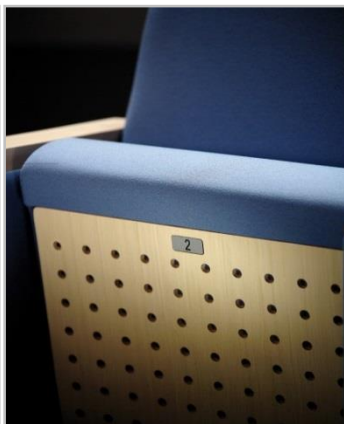

## Certificazioni

---

La poltrona ha superato i più severi collaudi e offre ampie garanzie sulla qualità dei materiali impiegati.